


Gelijkliggende plinten

De plinten uit GRG zorgen voor een naadloze wandafwerking met een hoge stootvastheid. Dankzij deze prefab elementen krijgt men een mooie strakke afwerking van het interieurproject.

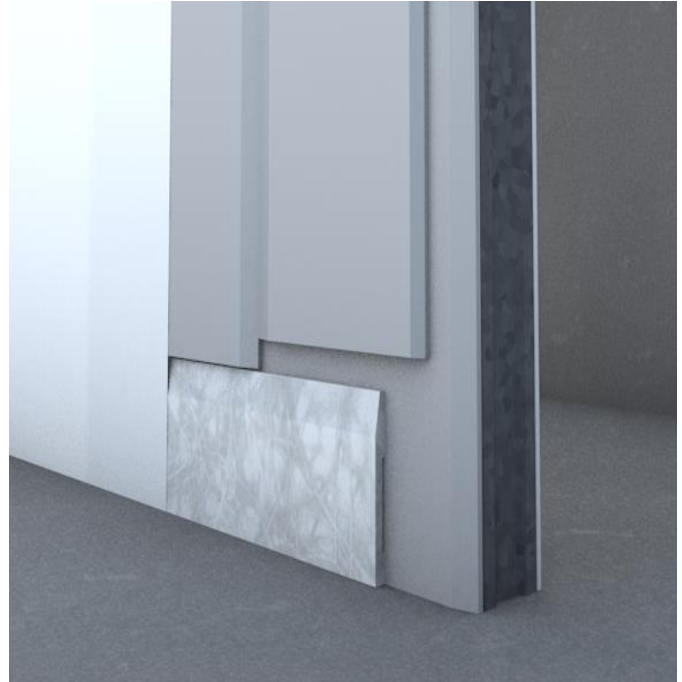

De montage gebeurt op een snelle en eenvoudige manier.

De plint wordt onderaan door middel van een laser op de afgewerkte hoogte geplaatst en in de ABA kanten vastgeschroefd met gipsplaatschroeven met een boorpunt. Nadien wordt de 2^{de} beplating op onze plint geplaatst.

De naden worden vervolgens afgewerkt met dezelfde afwerkingsklasse van de gipskartonplaten met een papieren voegband.

Deze plinten zijn verkrijgbaar in een dikte van 12,5 mm en een lengte van 3000 mm.

