

Gyrex gebogen U-profiel




Met het Gyrex gebogen U-profiel geniet je van een ongeëvenaarde halfronde afwerking van wanduiteinden die niet alleen stootvast zijn, maar ook een perfecte ronding creëren van de wanddikte. Dankzij dit element ben je verzekerd van een mooie afronding die een esthetische flow geeft aan de wand.

Montage

Het gebogen U-profiel wordt over de wand geschoven en vervolgens recht gepositioneerd met behulp van een laser of waterpas.

Daarna worden de ABA-kanten van het profiel vastgeschroefd met gipsplaatschroeven die een boorpunt hebben.

Om de naden af te werken, wordt dezelfde afwerkingsklasse van de gipskartonplaten gebruikt, samen met een papieren voegband.

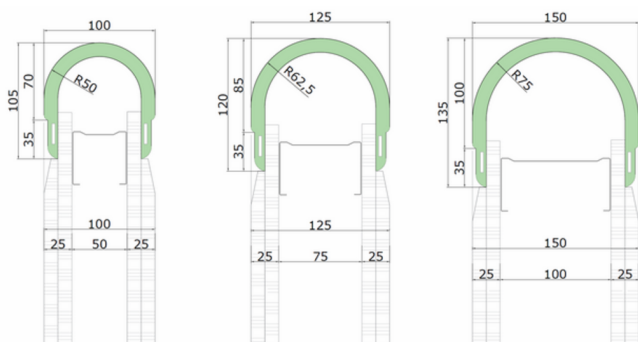

Het Gyrex gebogen U-profiel is in verschillende wanddiktes verkrijgbaar, met telkens een lengte van 3000 mm.