

Plinthe affleurante




La plinthe affleurante Gyrex-GRG offre une finition murale absolument homogène, avec une résistance aux chocs inégalée. Grâce à ces éléments préfabriqués de haute qualité, vous pouvez profiter d'une finition vraiment étonnante et élégante pour votre projet d'intérieur. Le résultat est une esthétique à couper le souffle qui ravira les yeux et donnera à votre espace une élégance sans précédent.

Montage

La plinthe est placée à la hauteur finie en bas au moyen d'un laser et vissée dans les côtés ABA avec des vis à cloison sèche avec une pointe de forage.

Ensuite, le 2ème placage est posé sur notre socle.

Les joints sont ensuite finis avec la même classe de finition que les panneaux de plaques de plâtre avec une bande de joint en papier.

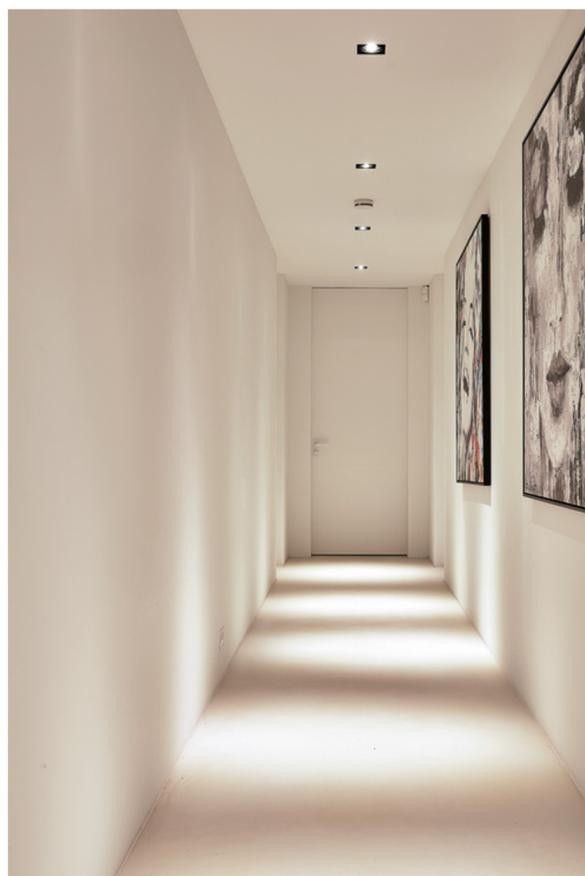

Ces plinthes sont disponibles dans une épaisseur de 12,5 mm et une longueur de 3000 mm.

