


Gyrex Stootvaste hoeken

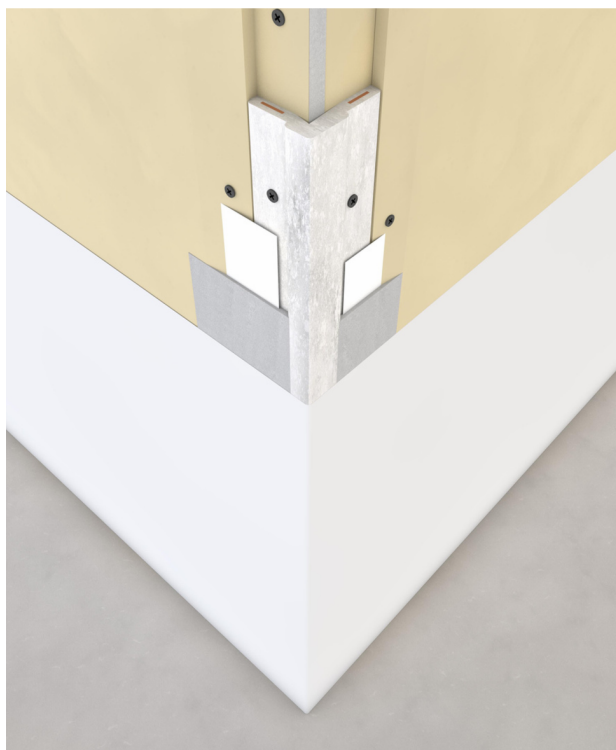


De Gyrex stootvaste GRG hoek zorgt voor een duurzame afwerking van jouw project. Laat jouw ruimte stralen met onze hoeken, verkrijgbaar in zowel een scherp rechte hoekafwerking als een elegante subtiele afronding. Met deze hoogwaardige hoeken ben je verzekerd van een indrukwekkende esthetiek en een duurzaam resultaat dat de tand des tijds zal doorstaan.

Montage

De hoeken worden tegen de wand geschoven. Deze wordt door middel van een laser of waterpas recht gepositioneerd en in de ABA kanten vastgeschroefd met gipsplaatschroeven met een boorpunt.

Nadien wordt de 2de beplating tegen ons element geplaatst. De naden worden vervolgens afgewerkt met dezelfde afwerkingsklasse van de gipskartonplaten met een papieren voegband.

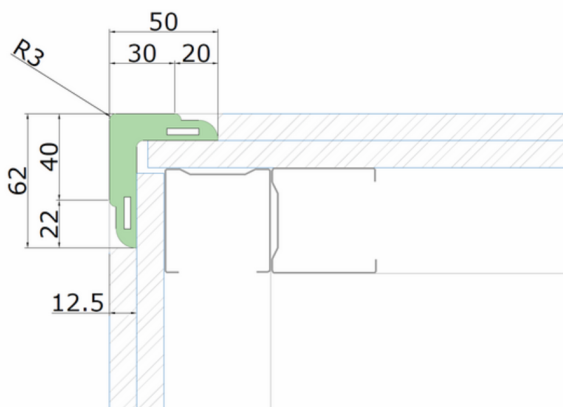

De stootvaste hoeken zijn beschikbaar met een dikte van 12.5 of 15mm en met een lengte van 3100mm.