

# Gyrex U-profiel




Het Gyrex U-profiel tilt de kwaliteit en snelheid van dagkantafwerking naar ongekeerde hoogtes. Met het U-profiel geniet je van een ongeëvenaarde afwerking van wanduiteinden die niet alleen stootvast zijn, maar ook een perfecte retombé creëren voor glazen wanden. Dankzij dit innovatieve element ben je verzekerd van een professioneel resultaat waar zowel vakmanschap als efficiëntie samenkomen.

## Montage

Het U-profiel wordt over de wand geschoven en vervolgens recht gepositioneerd met behulp van een laser of waterpas.

Daarna worden de ABA-kanten van het profiel vastgeschroefd met gipsplaatschroeven die een boorpunt hebben.

Om de naden af te werken, wordt dezelfde afwerkingsklasse van de gipskartonplaten gebruikt, samen met een papieren voegband.

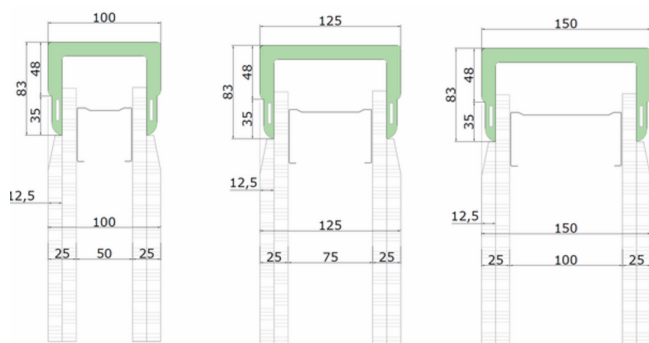

Het Gyrex U-profiel is in verschillende wanddiktes verkrijgbaar, met telkens een lengte van 3000 mm.