

Profilé en U - Incurvé




Avec le profilé en U incurvé Gyrex, vous pouvez profiter d'une finition semi-circulaire inégalée des extrémités murales qui sont non seulement résistantes aux chocs, mais créent également une courbe parfaite de l'épaisseur de la paroi. Grâce à cet élément, vous êtes assuré d'une belle finition qui donne un flux esthétique au mur.

Montage

Le profilé en U incurvé est glissé sur le mur, puis positionné droit à l'aide d'un laser ou d'un niveau à bulle.

Après cela, les bords ABA du profilé sont vissés en place avec des vis à cloison sèche munies d'une pointe de forage.

Pour finir les coutures, la même classe de finition de la plaque de plâtre est utilisée, ainsi qu'un ruban de joint en papier.

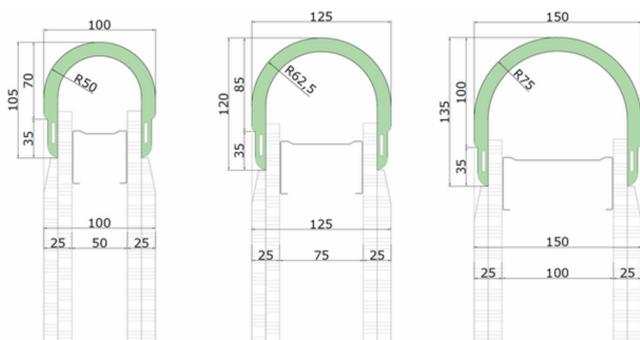

Le profilé en U incurvé est disponible en différentes épaisseurs de paroi, chacune d'une longueur de 3000 mm.