

Profil en U




Le profil en U Gyrex porte la qualité et la rapidité de finition à des niveaux sans précédent. Avec le profilé en U, vous bénéficiez d'une finition inégalée des extrémités des murs qui sont non seulement résistantes aux chocs, mais créent également un parfait retombé pour les murs en verre. Grâce à cet élément innovant, vous êtes assuré d'un résultat professionnel alliant savoir-faire et efficacité.

Montage

Le profilé en U est glissé sur le mur puis positionné droit à l'aide d'un laser ou d'un niveau à bulle.

Après cela, les côtés ABA du profilé sont vissés avec des vis à cloison sèche dotées d'une pointe de forage.

Pour finir les joints, la même classe de finition des plaques de plâtre est utilisée, ainsi qu'un ruban à joints en papier.

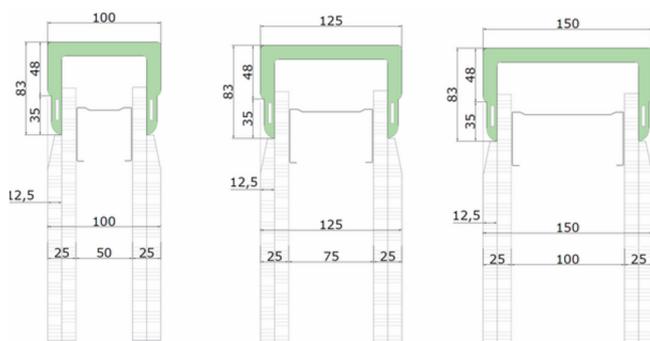

Le profilé en U Gyrex est disponible en différentes épaisseurs de paroi, chacune d'une longueur de 3000 mm.